



PINI P


Grzejnik o przejrzystej budowie zaznaczonej prostymi rurkami poziomymi.
Standardowo dostępny w kolorze białym RAL 9016.

Sugerowany do:
łazienek o wystroju klasycznym.


Typ	Szer. [mm]	Wys. [mm]	Głęb. [mm]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Max.moc grzałki [W]
P-308	340	776	78-98	274	247	121	-
P-312	340	1154	78-98	406	365	176	300
P-408	458	776	78-98	359	323	159	300
P-412	458	1154	78-98	527	474	230	300
P-417	458	1742	78-98	828	744	357	600
P-608	608	776	78-98	456	411	201	300
P-612	608	1154	78-98	669	602	293	600
P-617	608	1742	78-98	1051	944	453	900
P-808	764	776	78-98	552	497	243	300
P-812	764	1154	78-98	811	730	355	600
P-817	764	1742	78-98	1274	1144	549	900

Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc (75/65/20 °C) [W]	Moc (75/65/24 °C) [W]	Moc (55/45/24 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
P-308	340	776	78-98	290	63-83	200	0,48	5,3	2,7	274	247	121	-
P-312	340	1154	78-98	290	63-83	200	0,71	7,7	4,0	406	365	176	300
P-408	458	776	78-98	408	63-83	300	0,61	6,5	3,2	359	323	159	300
P-412	458	1154	78-98	408	63-83	300	0,91	9,5	4,8	527	474	230	300
P-417	458	1742	78-98	408	63-83	300	1,39	14,3	7,4	828	744	357	600
P-608	608	776	78-98	558	63-83	450	0,78	8,0	4,0	456	411	201	300
P-612	608	1154	78-98	558	63-83	450	1,16	11,7	5,9	669	602	293	600
P-617	608	1742	78-98	558	63-83	450	1,77	17,8	9,1	1051	944	453	900


PSD
możliwość montażu do ściany
jako ścianki działowej.

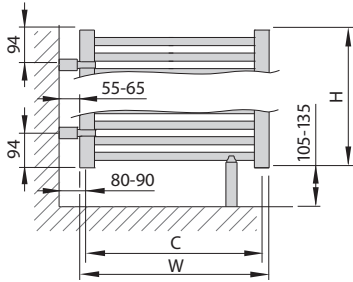


Rury poziome



Kolektory pionowe



Wykończenie i gwarancja:	Fosforanowanie + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia – str. 25
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia – str. 24
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia – str. 26
Ciśnienie robocze:	10 barów
Temperatura maksymalna:	95 °C
Przyłącza:	 Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/2 w komplecie
Uwagi:	Grzejniki lakierowane w innych kolorach niż biały mają zmieniony rodzaj i rozstaw uchwytów montażowych.

P

